

300 400 500 600 800



Høyde: 2 278 mm

994
1 282

994
1 282


3 000 kg



Varebetegnelse	Dybde	Last pr seksjon max	Utførelse	Best. nr
Høyde 2 278 mm				
RR 33322 V	300	3 000	Galvanisert	144750
RR 34322 V	400	3 000	Galvanisert	144760
RR 35322 V	500	3 000	Galvanisert	144770
RR 36322 V	600	3 000	Galvanisert	144780
RR 38322 V	800	3 000	Galvanisert	144790



300 400 500 600 800

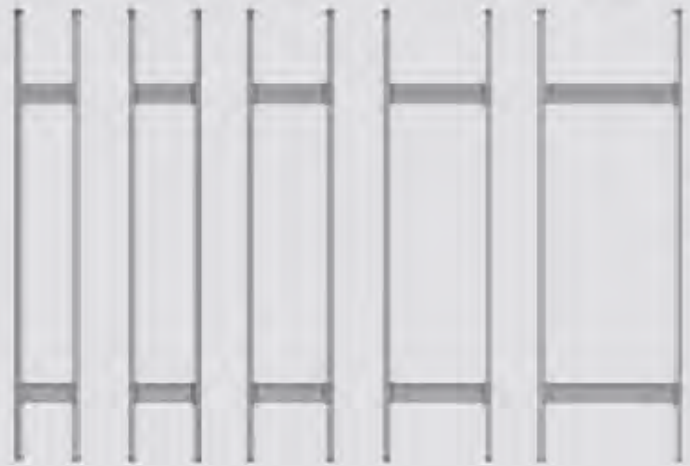

Høyde: 2 490 mm

994
1 282

994
1 282

3 000 kg



Varebetegnelse	Dybde	Last pr seksjon max	Utførelse	Best. nr
Høyde 2 490 mm				
RR 33325 V	300	3 000	Galvanisert	144050
RR 34325 V	400	3 000	Galvanisert	144060
RR 35325 V	500	3 000	Galvanisert	144070
RR 36325 V	600	3 000	Galvanisert	144080
RR 38325 V	800	3 000	Galvanisert	144090

- Summen av belastningen for alle nivåer i høyden må IKKE overstige den maksimale belastningen pr. fag
- Belastning pr. nivå er JEVNT fordelt
- Ødelagte eller deformerte reoldeler må umiddelbart skiftes ut ettersom dette vil lede til en betydelig reduksjon av belastningskapasiteten
- Vennligst ta hensyn til montasje- og bruker-manual

300 400 500 600 800



Høyde: 2 967 mm


994
1 282

994
1 282

3 000 kg




Varebetegnelse	Dybde	Last pr seksjon max	Utførelse	Best. nr
Høyde 2 967 mm				
RR 33330 V	300	3 000	Galvanisert	144100
RR 34330 V	400	3 000	Galvanisert	144110
RR 35330 V	500	3 000	Galvanisert	144120
RR 36330 V	600	3 000	Galvanisert	144130
RR 38330 V	800	3 000	Galvanisert	144140

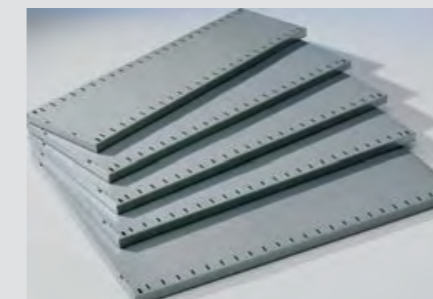

Belastning hyller, vennligst se bakside

Trygt lagermiljø
Ditt ansvar, en del av vår service

I HENHOLD TIL NS-EN 15635 NORMEN SKAL DET UTFØRES KONTROLL MINST HVER 12. MÅNED

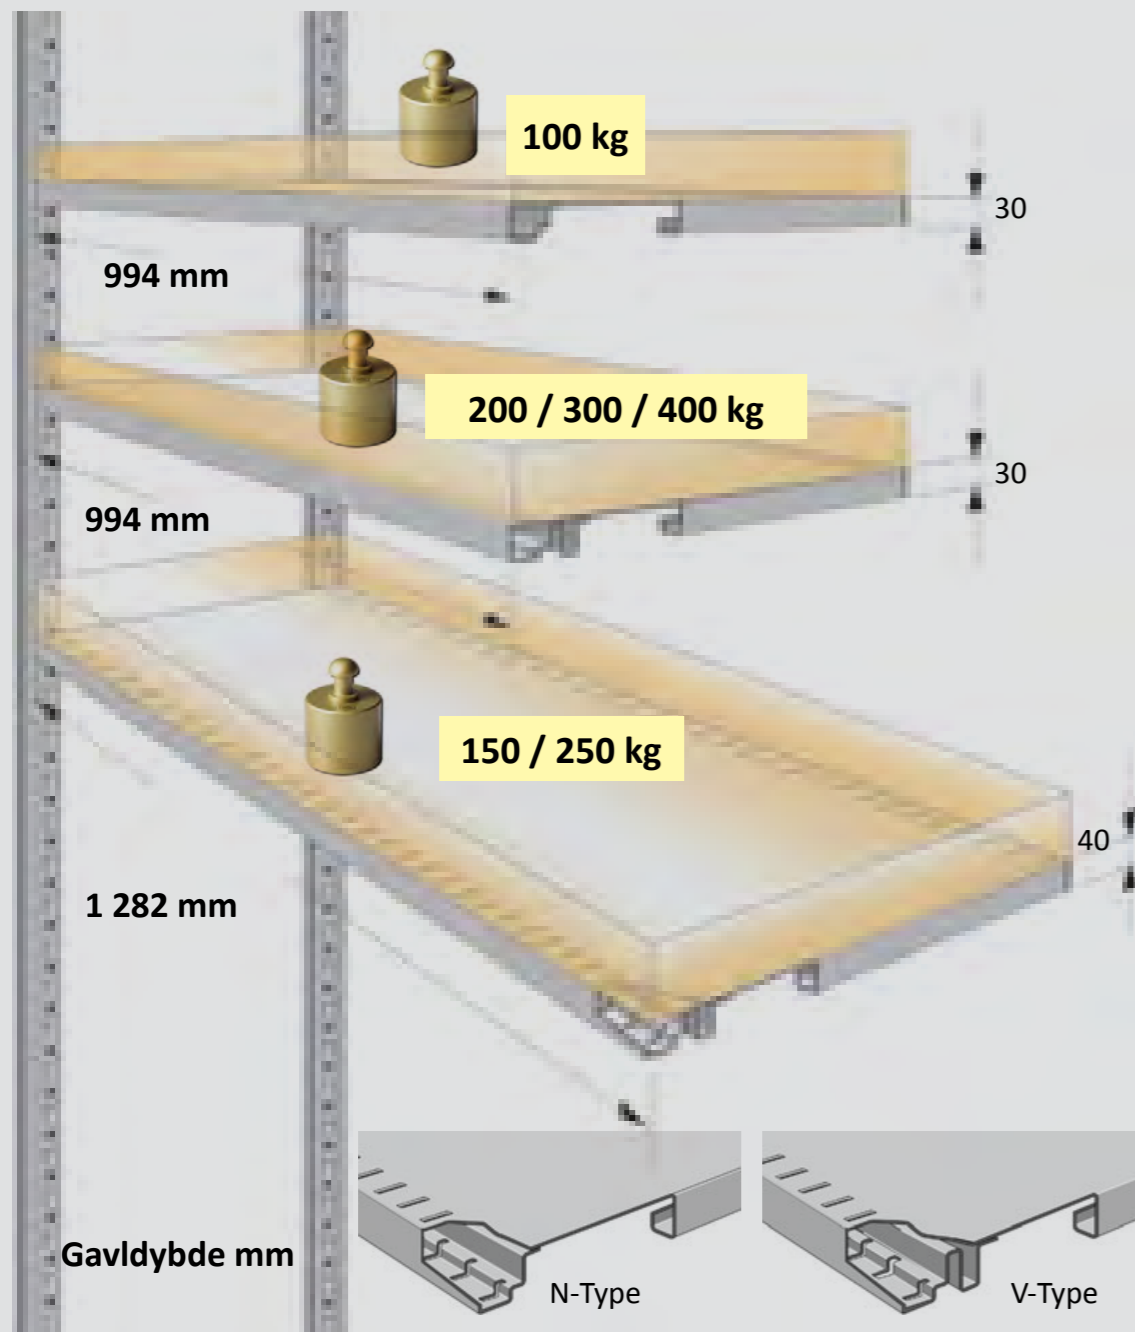

Varebetegnelse	Dybde	Vekt max kg	Type hylle	Utførelse	Best. nr
----------------	-------	-------------	------------	-----------	----------

Hyllelengde: 994 mm / Hylletykkelse: 30 mm

ZB 4313 V	300	100	N	Galvanisert	27002
ZB 4313 L	300	100	N	Lakkert	27000
ZB 4413 V	400	100	N	Galvanisert	27012
ZB 4413 L	400	100	N	Lakkert	27010
ZB 4423 V	400	200	V	Galvanisert	27022
ZB 4423 L	400	200	V	Lakkert	27020
ZB 4513 V	500	100	N	Galvanisert	27032
ZB 4513 L	500	100	N	Lakkert	27030
ZB 4523 V	500	200	V	Galvanisert	27042
ZB 4523 L	500	200	V	Lakkert	27040
ZB 4533 V	500	300	V	Galvanisert	27052
ZB 4533 L	500	300	V	Lakkert	27050
ZB 4543 V	500	400	V	Galvanisert	27062
ZB 4543 L	500	400	V	Lakkert	27060
ZB 4613 V	600	100	N	Galvanisert	27072
ZB 4613 L	600	100	N	Lakkert	27070
ZB 4623 V	600	200	V	Galvanisert	27082
ZB 4623 L	600	200	V	Lakkert	27080
ZB 4633 V	600	300	V	Galvanisert	27092
ZB 4633 L	600	300	V	Lakkert	27090
ZB 4643 V	600	400	V	Galvanisert	27102
ZB 4643 L	600	400	V	Lakkert	27100
ZB 4823 V	800	200	V	Galvanisert	27172
ZB 4823 L	800	200	V	Lakkert	27170
ZB 4843 V	800	400	V	Galvanisert	27192
ZB 4843 L	800	400	V	Lakkert	27190

Hyllelengde: 1 282 mm / Hylletykkelse: 30 mm

ZB 9415 V	400	150	V	Galvanisert	38102
ZB 9415 L	400	150	V	Lakkert	38100
ZB 9515 V	500	150	V	Galvanisert	38112
ZB 9515 L	500	150	V	Lakkert	38110
ZB 9525 V	500	250	V	Galvanisert	38122
ZB 9525 L	500	250	V	Lakkert	38120
ZB 9615 V	600	150	V	Galvanisert	38132
ZB 9615 L	600	150	V	Lakkert	38130
ZB 9625 V	600	250	V	Galvanisert	38142
ZB 9625 L	600	250	V	Lakkert	38140
ZB 9825 V	800	250	V	Galvanisert	38282
ZB 9825 L	800	250	V	Lakkert	38280

Varebetegnelse	Dybde	Vekt max kg	Type hylle	Utførelse	Best. nr
----------------	-------	-------------	------------	-----------	----------

Hyllelengde: 994 mm / Hylletykkelse: 40 mm

ZB 331010 V	300	100	N	Galvanisert	145500
ZB 331010 L	300	100	N	Lakkert	Foresp.
ZB 341010 V	400	100	N	Galvanisert	145510
ZB 341010 L	400	100	N	Lakkert	Foresp.
ZB 341020 V	400	200	N	Galvanisert	145570
ZB 341020 L	400	200	N	Lakkert	Foresp.
ZB 351010 V	500	100	N	Galvanisert	145520
ZB 351010 L	500	100	N	Lakkert	Foresp.
ZB 351020 V	500	200	N	Galvanisert	145580
ZB 351020 L	500	200	N	Lakkert	Foresp.
ZB 351030 V	500	300	N	Galvanisert	145640
ZB 351030 L	500	300	N	Lakkert	Foresp.
ZB 351040 V	500	400	V	Galvanisert	145660
ZB 351040 L	500	400	V	Lakkert	Foresp.
ZB 361010 V	600	100	N	Galvanisert	145530
ZB 361010 L	600	100	N	Lakkert	Foresp.
ZB 361020 V	600	200	N	Galvanisert	145590
ZB 361020 L	600	200	N	Lakkert	Foresp.
ZB 361030 V	600	300	N	Galvanisert	145650
ZB 361030 L	600	300	N	Lakkert	Foresp.
ZB 361040 V	600	400	V	Galvanisert	145670
ZB 361040 L	600	400	V	Lakkert	Foresp.
ZB 381020 V	800	200	N	Galvanisert	145600
ZB 381020 L	800	200	N	Lakkert	Foresp.
ZB 381040 V	800	400	V	Galvanisert	145680
ZB 381040 L	800	400	V	Lakkert	Foresp.

Hyllelengde: 1 282 mm / Hylletykkelse: 40 mm

ZB 341315 V	400	150	N	Galvanisert	145540
ZB 341315 L	400	150	N	Lakkert	Foresp.
ZB 351315 V	500	150	N	Galvanisert	145550
ZB 351315 L	500	150	N	Lakkert	Foresp.
ZB 351325 V	500	250	V	Galvanisert	145610
ZB 351325 L	500	250	V	Lakkert	Foresp.
ZB 361315 V	600	150	N	Galvanisert	145560
ZB 361315 L	600	150	N	Lakkert	Foresp.
ZB 361325 V	600	250	V	Galvanisert	145620
ZB 361325 L	600	250	V	Lakkert	Foresp.
ZB 381325 V	800	250	V	Galvanisert	145630
ZB 381325 L	800	250	V	Lakkert	Foresp.

- Summen av belastningen for alle nivåer i høyden må IKKE overstige den maksimale belastningen pr. fag
- Belastning pr. nivå er JEVNT fordelt
- Ødelagte eller deformerte reoldeler må umiddelbart skiftes ut ettersom dette vil lede til en betydelig reduksjon av belastningskapasiteten
- Vennligst ta hensyn til montasje- og brukermanual

Trygt lagermiljø

Ditt ansvar, en del av vår service

I HENHOLD TIL NS-EN 15635 NORMEN SKAL DET UTFØRES KONTROLL MINST HVER 12. MÅNED